

HS-OPTTEL16 光纤综合接入设备

产品简介

广州汉信通信设备有限公司

地址：广州市天河区工业园建中路7号


电话：020-85548285,85548287

传真：020-85548299

网址：<http://www.hansun.com.cn>

HS-OPTTEL16 综合业务接入设备

轻松连接您的网络

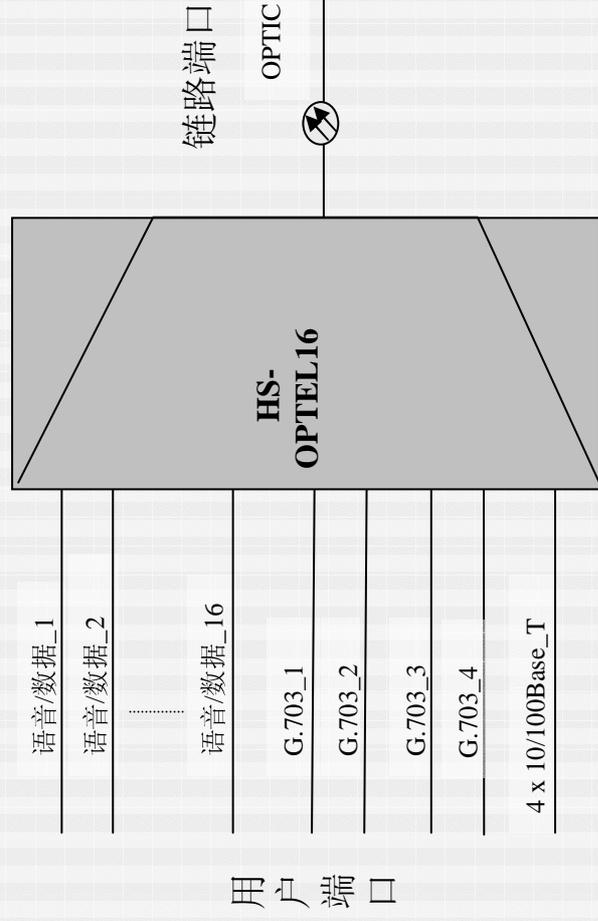

HS-OPTTEL16:

光电一体化，传输与业务复用融合

集语音、数据、图象、计算机网络通信业务为一体，集成的综合业务能力

多种通信技术的高度融合

采用大规模可编程集成电路技术，大大提高系统的可靠性和灵活性

系统简介

- HS-OPTTEL16是一种具有多业务端口的综合复用及传输设备：它可将包括语音、网络、V.35、V.24、G.703数据在内的多种通信业务进行综合复用，利用光纤线路进行传输
- HS-OPTTEL16将光纤传输、语音及数据复用功能综合到一台小巧的设备中，适应小容量、多业务、多功能的需求，为用户提供一种高性价比的设备选择
- HS-OPTTEL16具有详细的告警及指示功能，安装维护非常方便
- HS-OPTTEL16可提供的用户业务端口：
 - 1-16 路语音/数据、4 路G.703-E1数据、4路10/100Base_T数据
- HS-OPTTEL16的外形为19英寸、1U（4.4cm）高的箱体结构，可安装在标准19英寸机柜中或置放在桌面上
- HS-OPTTEL16采用-48V直流或220V交流电源

链路接口

HS-OPTEL16 内置的光传输模块为用户提供了直接的光纤传输接口，实现了业务复用和光纤传输一体化的系统构造

波长	1310nm (可选1550nm)
发送功率	长距: 0 ~ -5dB; 短距: -5 ~ -12dB
接收灵敏度	< -38dB
消光比	> 10dB
连接器	FC (可选SC或单芯SC)

用户接口

HS-OPTTEL16 可提供多种业务接口，用户可利用这些业务端口实现包括语音数据、图象以及计算机网络的连接

端口类型	说明
E1	4 路 E1 (G. 703、2Mb/s) ; 连接器: CC4B-8G (转接)
10/100Base-T	4 路 以太网共享线速100Mb/s; 连接器: RJ45
音频/数据	1-16路 任意选配用户接口 (详见下页) ; 连接器: RJ45

选配的用户接口


- 环路中继接口 (FX0)
- 用户线接口 (FXS)
- 二/四线音频接口
- 二/四线E&M 接口
- RS232/V. 24接口
- 热线电话
- 磁石接口
- V. 35接口 (n*64K带宽)
- 10Base_T接口 (n*64K带宽)
- G. 703 64Kb/s 同向数据接口

用户任意搭配**1~30**路以上各类型用户接口



模块之一（实物图片）

系统应用

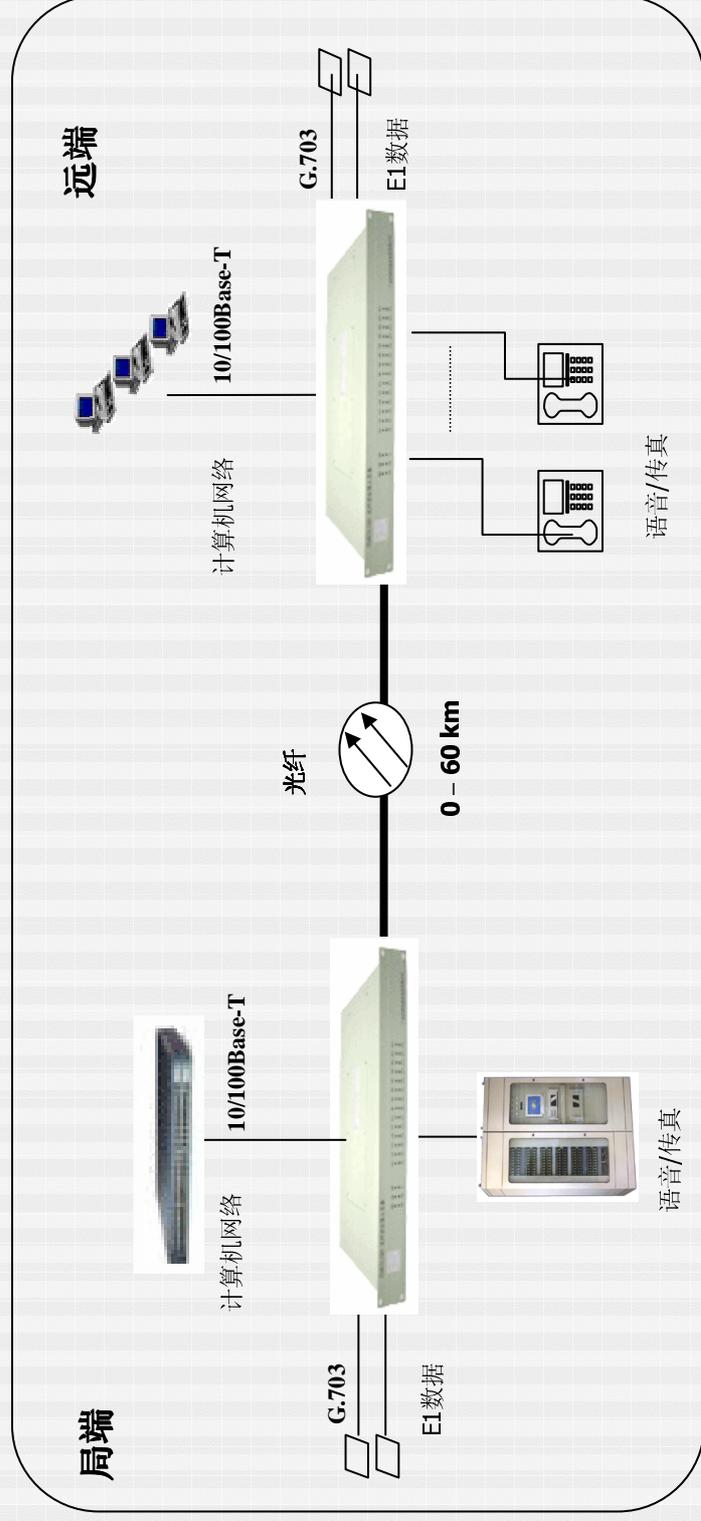

设备前后视图



HS-OPTTEL16光纤综合接入设备（实物图片）